



功放

PA60A 产品规格书

赋能自动化测试

精准测量

智能控制

产品规格如有更新，恕不另行通知。本文档内容仅供参考，所有具体规格均以实际产品为准。默瑞科技保留对本文档的最终解释权。

产品特点

- 2通道输入输出
- 60W输出功率
- 支持通道增益可调，0dB，5dB，15dB
- 支持0.1欧姆阻抗通道测试



产品应用

蓝牙耳机、音响等产品的研发及生产测试，振动研发及生产测试。

使用环境

项目	最小	典型	最大	单位
存储环境温度(°C)	-20	25	50	°C
存储环境湿度(%)	30	65	90	%
使用环境温度(°C)	-10	25	50	°C
使用环境湿度(%)	40	65	90	%

接口面板



电源

AC100 ~ 240V 输入。

功放

PA60A 产品规格书

赋能自动化测试

精准测量


智能控制

产品规格如有更新，恕不另行通知。本文档内容仅供参考，所有具体规格均以实际产品为准。默瑞科技保留对本文档的最终解释权。

产品尺寸

宽(W)360 x 深(D)225 x 高(H)44mm

单位: mm

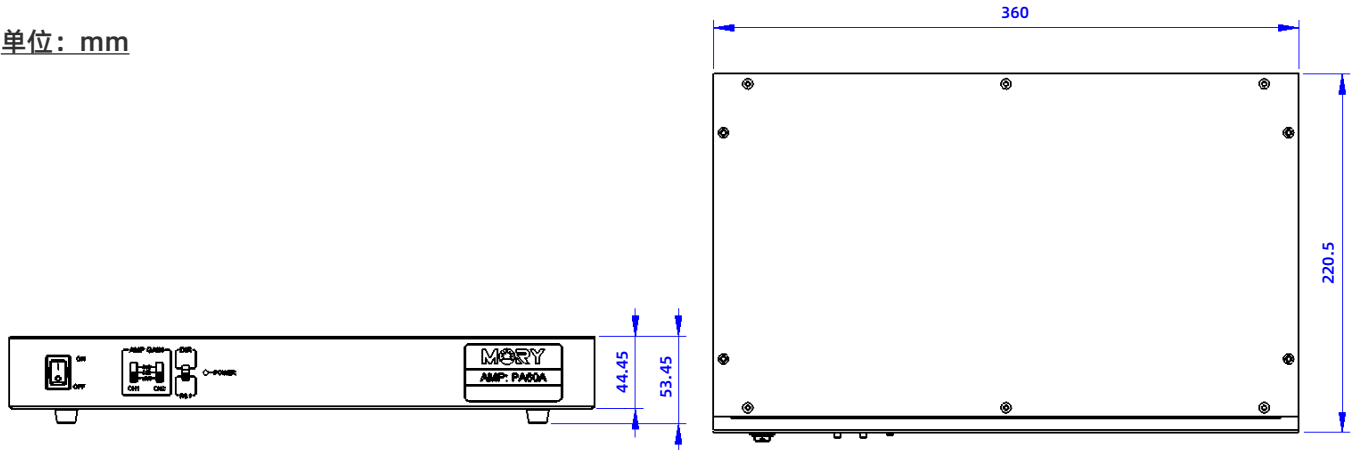

性能参数

项目	指标
输入输出接口	输入-Netrik XLR母座，输出-橡胶母座（红+黑）
最大输出电压	26Vrms
输入阻抗	20KΩ
输出阻抗	< 30Ω
频率响应/FR	平坦度 < ±0.05dB (20Hz~20KHz, 1W)
底噪/FFT	< -90dBV
信噪比/SNR	> 102dBA
总谐波失真/THD+N(1W)	< 0.1%
通道隔离	> 90dB
阻抗	
阻抗测试通道数	2通道，Netrik XLR公座
阻抗	0.1 Ω